


# RECTIFICADO AUTOMOTRIZ




# Rectificado de Platos de Clutch y Discos de Frenos

## Copas

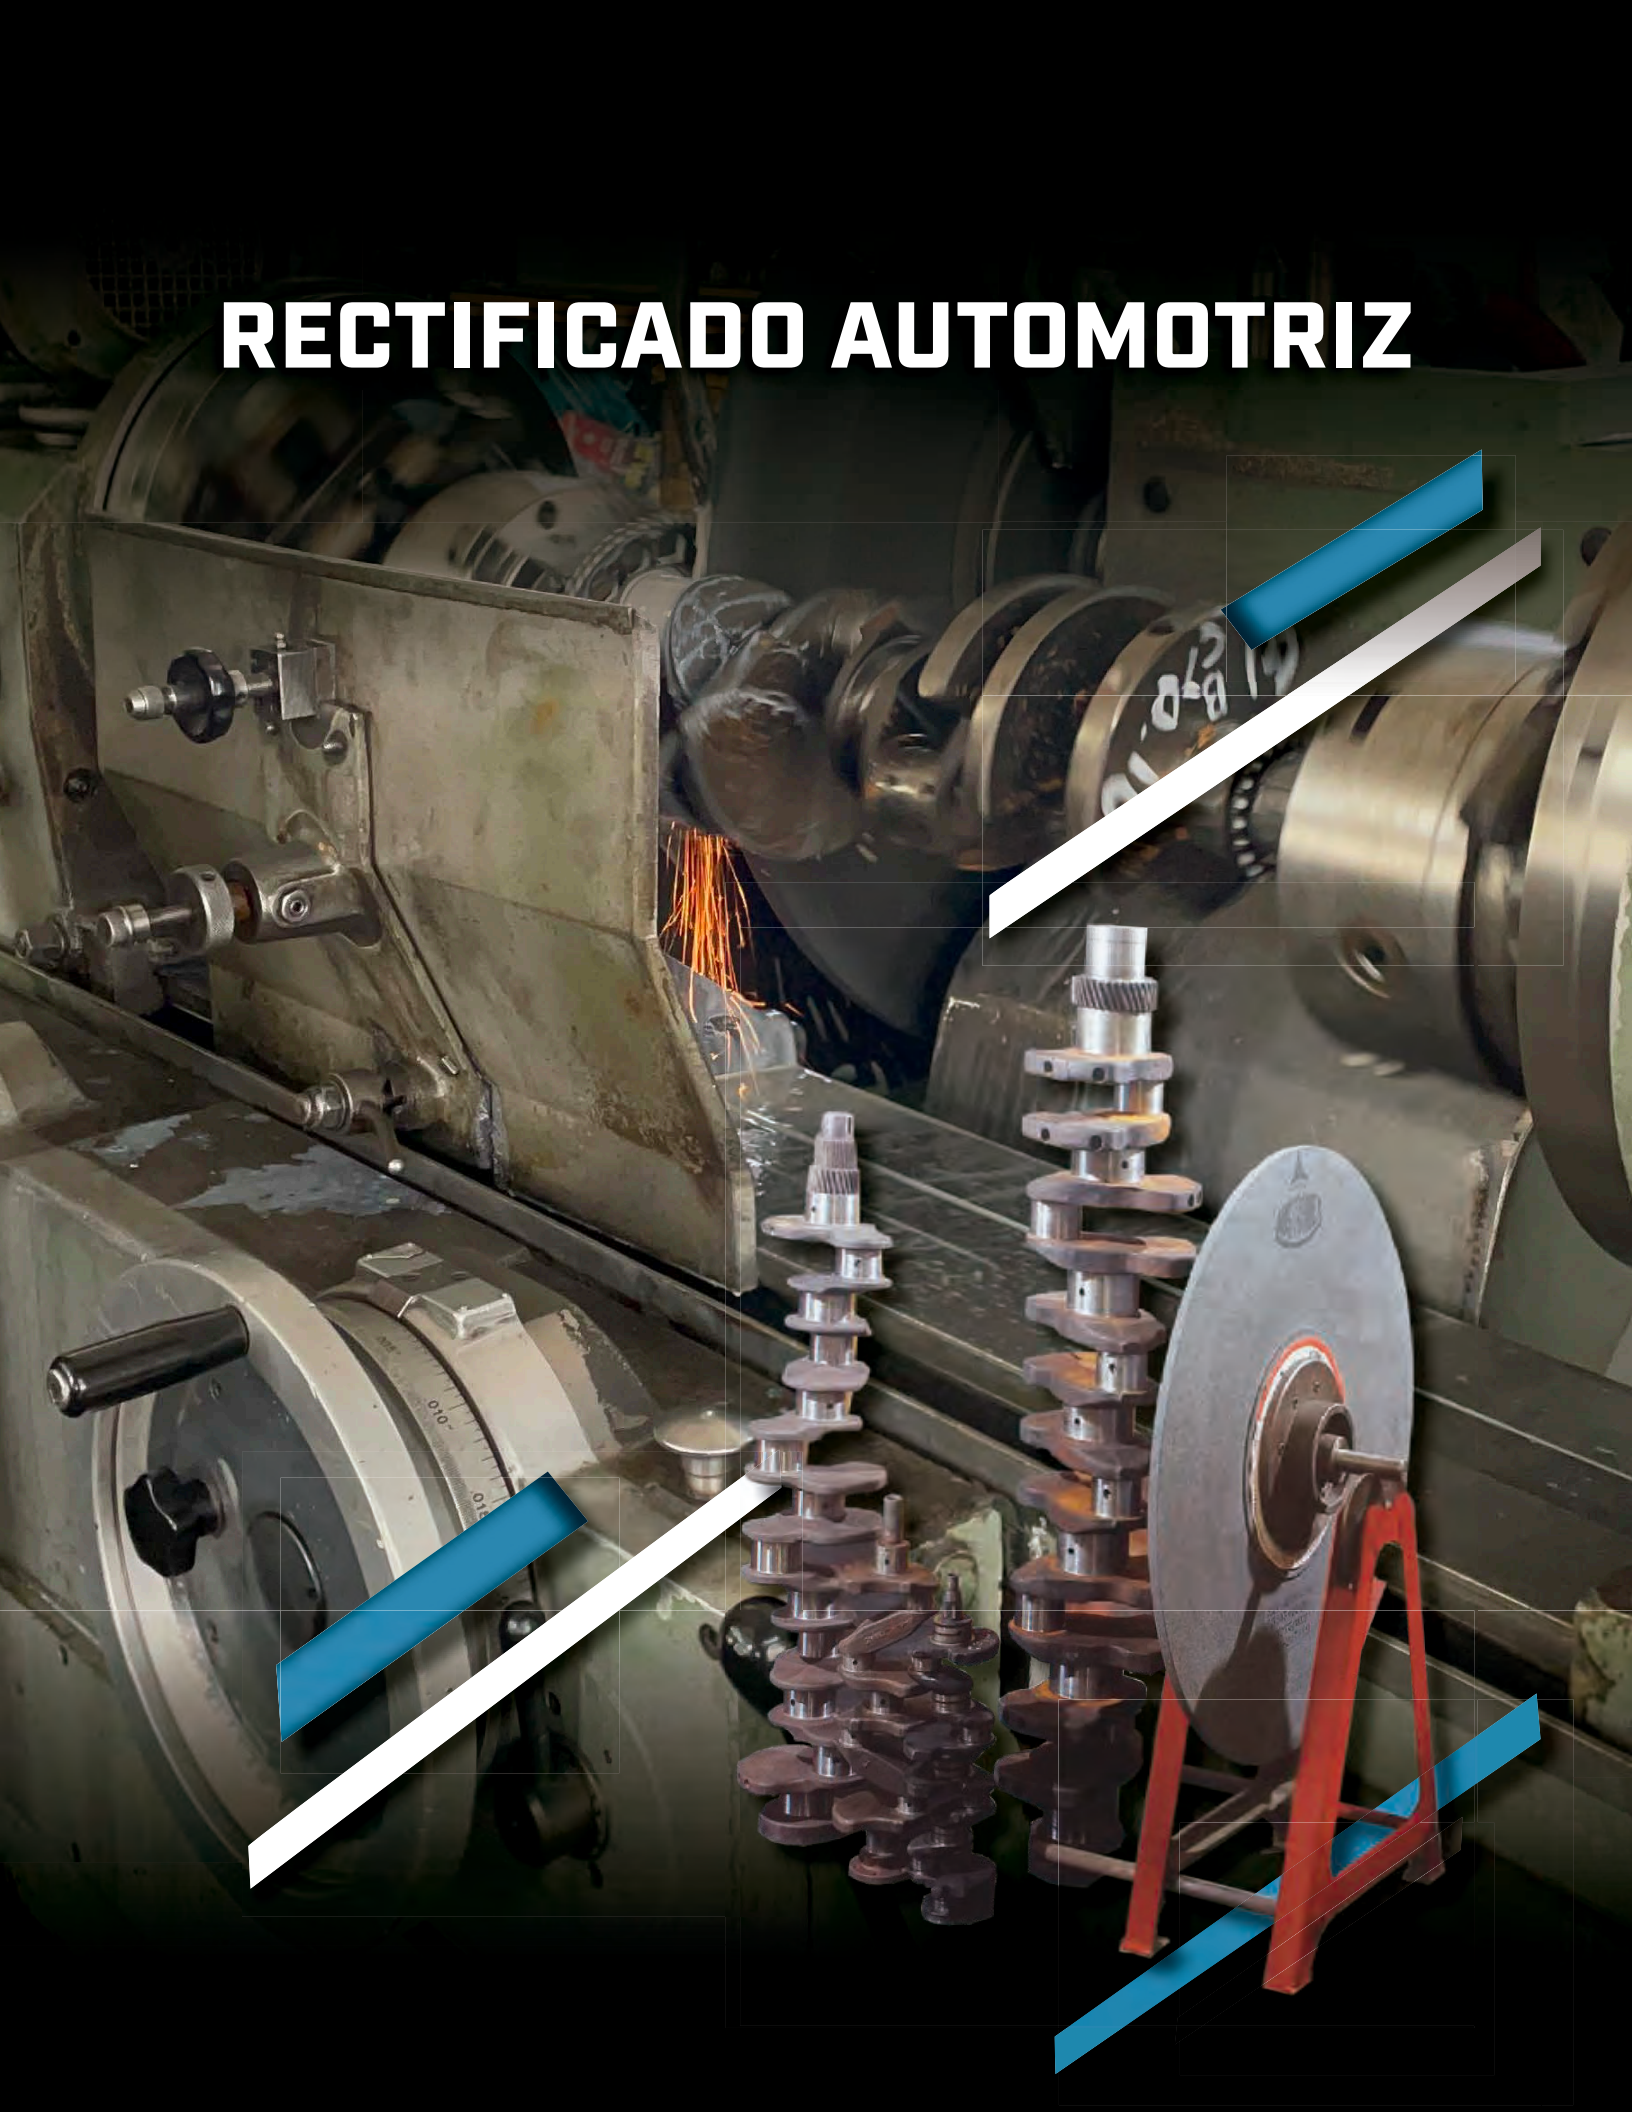

Máquina  
COMEC



Metal



Fundición



### Medidas Adicionales

Tipo	W	E	J	K
Clave: 267	13	16	115	80
264	25	20	115	76

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Espesor	Máx.RPM	Clave	Pzas.
Corte Rápido 1C24J5B162J	6" 150 mm	2-1/2" 65 mm	1-1/4" 31.7 mm	1/2" 12.7 mm	6 350	267	1
Acabado Fino 1C20L5B162J	6" 150 mm	2-1/2" 65 mm	1-1/4" 31.7 mm	1" 25.4 mm	6 350	264	1

### Características

- » Fabricadas con carburo de silicio.

### Beneficios

- » Para rectificado de platos de clutch y discos de frenos.

# Pulido de Cigüeñales

## Bandas



Lijadora de Banda  
para Cigüeñal



Metal



### Características

- » Especificación TSA2J.
- » Óxido de aluminio cerámico.
- » Respaldo de tela "J-Flex".
- » Color azul.

### Beneficios

- » Excelentes para el lijado de cigüeñales.
- » Acabado pulido de alta calidad.
- » Alto rendimiento.

Tipo	Ancho	Desarrollo	Clave	Pzas.
TSA2J-220	1" 25 mm	64" 1626 mm	1267	10
TSA2J-320	1" 25 mm	64" 1626 mm	1268	10



# Rectificado de Asientos de Válvulas


Ruedas Kwik Way, Sioux y B&D

## Kwik Way

D	T	H		
Ø	Grosor	Barreno	Máx.RPM	Clave
1-1/8"	1-1/4"	13-16"	24 365	22713
29 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-1/4"	1-1/4"	13-16"	22 080	22714
32 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-5/16"	1-1/4"	13-16"	21 410	22716
33 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-3/8"	1-1/4"	13-16"	20 185	22717
35 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-7/16"	1-1/4"	13-16"	19 095	22718
37 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-1/2"	1-1/4"	13-16"	18 595	22719
38 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-9/16"	1-1/4"	13-16"	17 665	22720
40 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-5/8"	1-1/4"	13-16"	17 235	22721
41 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-11/16"	1-1/4"	13-16"	16 433	22722
43 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-3/4"	1-1/4"	13-16"	15 700	22723
45 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-7/8"	1-1/4"	13-16"	14 720	22724
48 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
1-15/16"	1-1/4"	13-16"	14 420	22725
49 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2"	1-1/4"	13-16"	13 855	22726
51 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-1/8"	1-1/4"	13-16"	13 085	22727
54 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-1/4"	1-1/4"	13-16"	12 396	22728
57 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-5/16"	1-1/4"	13-16"	11 976	22729
59 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-3/8"	1-1/4"	13-16"	11 776	22730
60 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-7/16"	1-1/4"	13-16"	11 396	22731
62 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		
2-1/2"	1-1/4"	13-16"	11 125	22732
63.5 mm	31.7 mm	20.6 mm -13		



Fundición

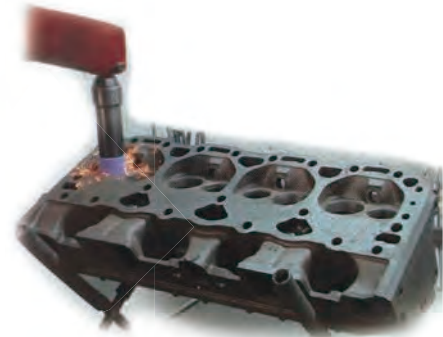

## Sioux

D	T	H		
Ø	Grosor	Barreno	Máx.RPM	Clave
1-1/8"	7/8"	11/16"-16	24 365	18683
29 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
1-1/4"	1-1/16"	11/16"-16	22 080	1369*
32 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-5/16"	7/8"	11/16"-16	21 410	13703
33 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
1-3/8"	1-1/16"	11/16"-16	20 185	1370*
35 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-7/16"	7/8"	11/16"-16	19 095	13704
37 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
1-1/2"	1-1/16"	11/16"-16	18 595	1371*
38 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-9/16"	1-1/16"	11/16"-16	17 665	1386*
40 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-5/8"	1-1/16"	11/16"-16	17 235	1372*
41 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-11/16"	7/8"	11/16"-16	16 433	22687
43 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
1-3/4"	1-1/16"	11/16"-16	15 700	1373*
45 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-7/8"	1-1/16"	11/16"-16	14 720	1374*
48 mm	27 mm	17.5 mm-16		
1-15/16"	7/8"	11/16"-16	14 420	13707
49 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2"	1-1/16"	11/16"-16	13 855	1375*
51 mm	27 mm	17.5 mm-16		
2-1/8"	7/8"	11/16"-16	13 085	22688
54 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2-1/4"	7/8"	11/16"-16	12 396	22689
57 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2-5/16"	7/8"	11/16"-16	11 976	22690
59 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2-3/8"	7/8"	11/16"-16	11 776	22691
60 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2-7/16"	7/8"	11/16"-16	11 396	22692
62 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		
2-1/2"	7/8"	11/16"-16	11 125	22693
63.5 mm	22.2 mm	17.5 mm-16		

## B&D

D	T	H		
Ø	Grosor	Barreno	Máx.RPM	Clave
1-1/8"	7/8"	9/16"-16	24 365	22694
29 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
1-1/4"	1-1/16"	9/16"-16	22 080	22695
32 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-5/16"	7/8"	9/16"-16	21 410	22696
33 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
1-3/8"	1-1/16"	9/16"-16	20 185	22697
35 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-7/16"	7/8"	9/16"-16	19 095	22698
37 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
1-1/2"	1-1/16"	9/16"-16	18 595	22699
38 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-9/16"	1-1/16"	9/16"-16	17 665	22700
40 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-5/8"	1-1/16"	9/16"-16	17 235	22701
41 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-11/16"	7/8"	9/16"-16	16 433	22702
43 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
1-3/4"	1-1/16"	9/16"-16	15 700	22703
45 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-7/8"	1-1/16"	9/16"-16	14 720	22704
48 mm	27 mm	14.3 mm-16		
1-15/16"	7/8"	9/16"-16	14 420	22705
49 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2"	1-1/16"	9/16"-16	13 855	22706
51 mm	27 mm	14.3 mm-16		
2-1/8"	7/8"	9/16"-16	13 085	22707
54 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2-1/4"	7/8"	9/16"-16	12 396	22708
57 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2-5/16"	7/8"	9/16"-16	11 976	22709
59 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2-3/8"	7/8"	9/16"-16	11 776	22710
60 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2-7/16"	7/8"	9/16"-16	11 396	22711
62 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		
2-1/2"	7/8"	9/16"-16	11 125	22712
63.5 mm	22.2 mm	14.3 mm-16		




**\*ENTREGA INMEDIATA**

Claves 1369, 1370, 1371, 1386, 1372, 1373, 1374 y 1375. (a partir de 5 pzas.).

RECTIFICADO AUTOMOTRIZ

# Rectificado de Cigüeñales

## Ruedas Tipo 7 y 38



### Características

- » Para el rectificado de cigüeñales de acero y fundición.
- » **Especificación:** 30A5405VV2.


### Beneficios

- » Ruedas de alto rendimiento.
- » Mejores acabados en la operación.
- » Fácil montaje, ruedas bien balanceadas.
- » Gran variedad para las máquinas más comunes.



### Ruedas Tipo 38


D	T	H				
Ø	Grosor	Barreno	J	U	Máx.RPM	Clave
25"	3/4"	5"	12.5	16	1113	22960
635 mm	19 mm	127 mm				
26"	3/4"	6"	11	16	1070	23338
660 mm	19 mm	152 mm				
26"	3/4"	8"	13	16	1070	21349
660 mm	19 mm	203 mm				
26"	3/4"	9"	13	16	1070	23340
660 mm	19 mm	225 mm				
27-1/2"	3/4"	9"	13.7	16	1011	21358
700 mm	19 mm	225 mm				
28"	3/4"	6"	11.8	16	995	23341
711 mm	19 mm	152 mm				
28"	3/4"	8"	13.7	16	995	22982
711 mm	19 mm	203 mm				
30"	3/4"	6"	11	16	925	21352
762 mm	19 mm	152 mm				
30"	3/4"	8"	13	16	925	21353
762 mm	19 mm	203 mm				
32"	3/4"	8"	13	16	865	21354
813 mm	19 mm	203 mm				
32"	3/4"	9"	13	16	865	22997
813 mm	19 mm	225 mm				
36"	1"	12"	18	16	772	21355
914 mm	25 mm	305 mm				
36"	1"	12"	18	19	772	21356
914 mm	25 mm	305 mm				
36"	1"	12"	18	22.2	772	21357
914 mm	25 mm	305 mm				



### Ruedas Tipo 7

D	T	H	(Milímetros)					
Ø	Grosor	Barreno	P-P'	F-G'	E	Máx.RPM	Clave	
20"	3/4"	16"	432	4	11	1390	22940	
508 mm	19 mm	406 mm						
20"	7/8"	16"	432	5	12.2	1390	22941	
508 mm	22 mm	406 mm						
20"	1"	16"	432	6	13.4	1390	22942	
508 mm	25 mm	406 mm						
20"	1-1/4"	16"	432	6	19.7	1390	22943*	
508 mm	32 mm	406 mm						
23"	3/4"	16"	450	4	11	1209	22945*	
584 mm	19 mm	406 mm						
23"	7/8"	16"	450	5	12.2	1209	21361	
584 mm	22 mm	406 mm						
23"	1"	16"	450	6	13.4	1209	21362	
584 mm	25 mm	406 mm						
23"	1-1/4"	16"	450	6	19.7	1209	22946*	
584 mm	32 mm	406 mm						
24"	1-5/8"	5"	280	9	23.4	1209	22950*	
610 mm	41 mm	127 mm						
25"	2"	5"	200	12	27	1113	22965*	
635 mm	50 mm	127 mm						
27-1/2"	1-1/2"	9"	330	6	26.1	1011	22981	
700 mm	38 mm	225 mm						
28"	1-1/2"	8"	330	6	28	995	20552*	
711 mm	38 mm	203 mm						
28"	1-3/4"	8"	330	9	26.4	995	22983*	
711 mm	44 mm	203 mm						
30"	1-1/2"	8"	330	6	26.1	925	23333*	
762 mm	38 mm	203 mm						
30"	1-3/8"	9"	330	6	22.8	925	22988*	
762 mm	35 mm	225 mm						
32"	1-1/2"	8"	390	5	28	865	19429*	
813 mm	38 mm	203 mm						
36"	1-1/4"	12"	335	7	19	865	21359	
914 mm	32 mm	305 mm						
36"	1-1/2"	12"	335	6	26.1	865	23371*	
914 mm	38 mm	305 mm						
36"	2"	12"	335	9	32.8	865	23004*	
914 mm	50 mm	305 mm						
40"	1-1/4"	12"	335	6	19.7	865	23335*	
1016 mm	32 mm	305 mm						

\* Fabricación especial

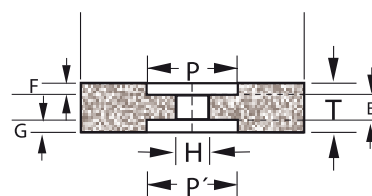

D= Diámetro  
H= Barreno  
T= Grosor




# Rectificado de Cigüeñales

## Ruedas Tipo 1

Máquina	D x H								
<b>STORM VULCAN</b>	<b>18 x 3"</b> 457 x 76.2 mm	<b>20 x 3"</b> 508 x 76.2 mm	<b>22 x 5"</b> 559 x 127 mm	<b>24 x 5"</b> 610 x 127 mm	<b>24 x 8"</b> 610 x 203 mm	<b>26 x 8"</b> 660 x 203 mm	<b>28 x 8"</b> 711 x 203 mm	<b>32 x 8"</b> 813 x 203 mm	<b>36 x 12"</b> 914 x 305 mm
<b>WINDONA / VAN NORMAN</b>									
<b>SCJEDUM (S/V)</b>									
<b>RMC / ROBBI</b>									
<b>PETERSON / BERCO</b>									
<b>AMC</b>									

D x H	Espesor de la Rueda ( T )					Máx.RPM
<b>18 x 3"</b> 457 x 76.2 mm	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/4"	1 546
<b>Clave</b>	<b>17955</b>	<b>20030</b>	<b>22916</b>	<b>22917</b>	<b>22918*</b>	
<b>20 x 3"</b> 508 x 76.2 mm	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/4"	1 390
<b>Clave</b>	<b>21309</b>	<b>22919</b>	<b>22920</b>	<b>22921</b>	<b>22922*</b>	
<b>22 x 5"</b> 559 x 127 mm	3/4"	7/8"	15/16"	1"		1 264
<b>Clave</b>	<b>22429</b>	<b>22936</b>	<b>22937</b>	<b>21310</b>		
<b>24 x 5"</b> 610 x 127 mm	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/4"	1 158
<b>Clave</b>	<b>22947</b>	<b>13710</b>	<b>17689</b>	<b>22948</b>	<b>22949*</b>	
<b>24 x 6"</b> 610 x 152 mm	3/4"					1 158
<b>Clave</b>	<b>22954</b>					
<b>24 x 8"</b> 610 x 203 mm	5/8"	3/4"	7/8"			1 158
<b>Clave</b>	<b>21311</b>	<b>22919</b>	<b>22920</b>			
<b>26 x 6"</b> 660 x 152 mm	3/4"	1-1/4"				1 070
<b>Clave</b>	<b>17901</b>	<b>23325</b>				
<b>26 x 8"</b> 660 x 203 mm	3/4"	7/8"	15/16"	1"	1-1/4"	1 070
<b>Clave</b>	<b>21312</b>	<b>19659</b>	<b>22967</b>	<b>22968</b>	<b>22969</b>	
<b>28 x 6"</b> 711 x 152 mm	3/4"	1-1/4"				993
<b>Clave</b>	<b>23329</b>	<b>23332</b>				
<b>28 x 8"</b> 711 x 203 mm	3/4"	7/8"	1"	1-1/4"		993
<b>Clave</b>	<b>17704</b>	<b>22843</b>	<b>20059</b>	<b>20654</b>		
<b>30 x 6"</b> 762 x 152 mm	3/4"	1"				925
<b>Clave</b>	<b>21313</b>	<b>21314</b>				
<b>30 x 8"</b> 762 x 203 mm	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	925
<b>Clave</b>	<b>20061</b>	<b>14238</b>	<b>22985</b>	<b>22998</b>	<b>22987*</b>	
<b>32 x 8"</b> 813 x 203 mm	3/4"	7/8"	1"			865
<b>Clave</b>	<b>21315</b>	<b>22994</b>	<b>22995*</b>			
<b>32 x 12"</b> 813 x 305 mm	1-1/4"	3/4"				865
<b>Clave</b>	<b>20057</b>					
<b>36 x 12"</b> 914 x 305 mm	1"	25 mm				772
<b>Clave</b>	<b>23003</b>					

\* Fabricación especial



Tipo 1

D= Diámetro  
H= Barreno  
T= Grosor



Tiempo de entrega:  
**2 semanas**

RECTIFICADO AUTOMOTRIZ

## Rectificado de Válvulas

Ruedas Offset



Metal



Tipo	Dimensiones	Máquina	Clave
OFFSET	5 x 7/8 x 7/8" 127 x 22.2 x 22.23 mm	Kick Way	23442
1CE	7 x 11/16 x 1-3/4" 178 x 17.4 x 44.4 mm	Sioux	22737
OFFSET	4 x 1 x 5/8" 102 x 25 x 15.9 mm	Sioux / B&D	22738
OFFSET	5 x 1 x 5/8" 127 x 25 x 15.9 mm	B&D	22739
OFFSET	7 x 1 x 7/8" 177 x 26.5 x 22.3 mm	Kick Way	22742

## Rectificado de Volantes

Copas



Tipo	D Ø	T Grosor	H Barreno	Máx.RPM	Grano	Clave
Blanca	6" 150 mm	2" 50 mm	1-1/4" 31.7 mm	4 710	46	316
Verde (Carburo de Silicio)	4" 100 mm	1-1/2" 40 mm	1-1/4" 31.7 mm	10 051	60	1303
	5" 125 mm	2" 50 mm	M14-2	7 620	24	346
Naranja	4" 100 mm	1-1/2" 40 mm	1-1/4" 31.7 mm	7 065	46	337
	4" 100 mm	1-1/2" 40 mm	1-1/4" 31.7 mm	7 065	60	338
	4" 100 mm	1-1/2" 40 mm	1-1/4" 31.7 mm	7 065	80	339
	5" 125 mm	2" 50 mm	1-1/4" 31.7 mm	6 150	60	340
	6" 150 mm	2" 50 mm	1-1/4" 31.7 mm	4 710	60	342
Cerámico (Azul)	4" 100 mm	1-1/2" 40 mm	1-1/4" 31.7 mm	7 065	60	334

# Rectificado de Vástago de Válvulas y Botadores

## Ruedas con Cara Especial

### Máquinas SIOUX

Tipo	Dimensiones	Clave
5CE	4 x 1 x 5/8" 102 x 25 x 15.9 mm	22734

### Máquinas Kwik Way

Tipo	Dimensiones	Clave
RT-6	3 x 1-1/2 x 5/8" 75 x 38 x 15.9 mm	22736

### Máquinas B&D

Tipo	Dimensiones	Clave
5CE	4 x 1 x 1/2" 102 x 25 x 12.7 mm	22735



# Rectificado de Bielas y Pistones

## Tazas




Tipo	D Ø	T Grosor	H Barreno	Máx.RPM	Grano	Clave
Cerámico (Azul)	4"	1-1/2"	1-1/4"	5 730	80	917
	100 mm	40 mm	31.7 mm			
Naranja	4"	1-1/2"	1-1/4"	7 065	60	313
	100 mm	40 mm	31.7 mm	4 710	60	318
	6"	2"	1-1/4"			
	150 mm	50 mm	31.7 mm			





## Careado de Tapas de Bielas

### Tazas Montadas en Plato Metálico



Tipo	D Ø	T Grosor	H Barreno	W	E	PA	Máquina	Clave
6	6" 150 mm	2" 50 mm	1-1/4" 31.7 mm	10	15		Sunnen	7857
35	7" 178 mm	1-1/4" 31.7 mm	5" 128 mm	25		6	Schow	23441*

\* Tipo 35 montadas en plato metálico

### Para máquina LEMPO (Kwik Way)

No.	Tipo	D	T	H	W	Tamaño De Grano	Clave
AUS-545	35	12" 304.8 mm	3" 75 mm	9.5" 241 mm	28" 711 mm	1C36	20139
AUS-545B	35	14" 350 mm	3" 75 mm	11" 279.4 mm	38" 938 mm	1C36	20140
AUS-545BL	35	16" 406.4 mm	3" 75 mm	13" 330.2 mm	38" 938 mm	1C36	20137
AUS-SMX	35	14" 350 mm	2" 50 mm	6" 152 mm	100" 2540 mm	1C36	23044
AUS-DSM	35	14" 350 mm	2" 50 mm	6" 152 mm	100" 2540 mm	1C36	23045

### Para máquina PETERSON

No.	Tipo	D	T	H	W	Tamaño De Grano	Clave
AUS-48	35	14" 350 mm	1.5" 38 mm	6" 152 mm	4" 100 mm	1C24	23047
AUS-48F	35	14" 350 mm	1.5" 38 mm	6" 152 mm	4" 100 mm	1C30	23048
AUS-49	36*	14" 350 mm	2" 50 mm	10" 254 mm	2" 50 mm	1C24	23050
AUS-50	36*	16" 406.4 mm	2" 50 mm	12" 304.8 mm	2" 50 mm	1C24	23051

\* Tipo 36 son ruedas con tuercas insertadas

## Cepillado de Cabezas y Monoblocks


### Ruedas Montadas en Plato Metálico



No.	Tipo	D	T	H	W	Tamaño De Grano	Clave
AUS-560-1	35	14" 350 mm	2" 50 mm	11" 279 mm	1.5" 38 mm	1C36	23040
AUS-562	35	14" 350 mm	2" 50 mm	10" 254 mm	2" 50 mm	1C36	23041
AUS-565	35	16" 400 mm	2" 50 mm	12" 304.8 mm	2" 50 mm	1C36	23136
AUS-566	35	16" 400 mm	2" 50 mm	13" 330.2 mm	1.5" 38 mm	1C36	23042
AUS-562	35	11" 279 mm	1.5" 38 mm	5" 125 mm	3" 75 mm	1C36	23043

## Cepillado de Cabezas y Monoblocks

### Segmentados

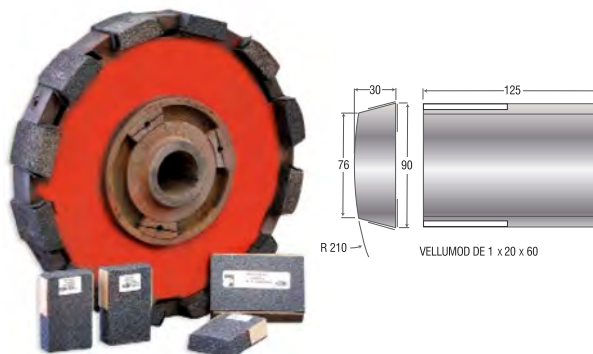

Tipo	Dimensiones Milímetros	Tamaño De Grano	Características De Acabado	Clave
35-S/2	65 x 25 x 100	1C46	Fino	7829
35-S/2	65 x 25 x 100	1C209	Grueso	18000
30-S	56 x 16.5 x 102	1C30	Medio	10138
8-S	90 x 30 x 125	1C46	Fino	15264
78-S	64 x 20 x 60	1C30	Medio	21479
140-S	49 x 16 x 90	1C30	Medio	13397
157-S	81 x 22 x 72	1C46	Fino	10157
189-S	65 x 20 x 100	1C46	Fino	10058
82-S	57 x 20 x 120	1C46	Fino	22411

# ESTÉTICA AUTOMOTRIZ





## Información Técnica

### Características Sistema Next Step®

- » Tiene una apariencia líquida espesa.
- » Como agente de relleno tiene óxido de aluminio.
- » Proporciona un excelente y genuino brillo físico.
- » Con poco producto se obtienen excelentes resultados.
- » La distribución de grano es uniforme.
- » Es fácil de limpiar.
- » Ofrece un desbaste uniforme durante el pulido y no genera micro-rayaduras.
- » Una mayor efectividad por el elevado valor de dureza de sus granos abrasivos.
- » El poder de remoción se clasifica en: grueso, medio y fino / microfino.
- » Pulimento base agua.

### Soluciones técnicas

#### Si el pulimento genera polvo:

- » Limpie los pads regularmente con un cepillo.
- » Utilice menos pulimento.
- » Humedezca ligeramente el bonete de lana antes de usarlo.

#### Si el pulimento salpica cuando pule con máquina:

- » Use agua y la toalla de microfibra para quitar el exceso de pulimento.
- » No aplique pulimento en exceso.
- » No trabaje con la máquina a más de 1500 rpm.

#### Si el pulimento se adhiere a la superficie pulida:

- » No encienda la máquina antes de colocar el pad sobre la superficie a pulir.
- » No aplique pulimento en exceso.
- » Verifique que el pad esté bien centrado.

### Iconografía



- » Talleres de hojalatería y pintura automotriz.
- » Uso Industrial



- » Talleres de estética y detallado automotriz.



- » Para quien le entusiasma que su auto siempre luzca como nuevo.



- » Bonete de Lana



- » Pad de Microfibra



- » Esponja Blanca



- » Esponja Púrpura



- » Esponja Naranja



- » Esponja Waffle



- » Spider Pad Blanca



- » Spider Pad Azul



- » Spider Pad Púrpura



- » Spider Pad Honey



- » Esponja Puck Blanca



- » Esponja Puck Negra



- » Esponja Spider Puck Púrpura



- » Esponja Spider Puck Honey





## Pulimento Extra Corte

Ecofi  
FinishSystem



¡Nuevo y Mejorado!



Pintura Automotriz

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Botella	1 kg	2470	1

### PODER DE CORTE



Muy Alto

### NIVEL DE BRILLO



Medio

### Pads / Aplicación



### Características

- » Pulimento base agua.
- » Libre de VOC (compuestos volátiles) como ceras, silicones y solventes tóxicos.
- » Tiene una apariencia líquida espesa.
- » Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.

### Beneficios

- » Remueve la **piel de naranja**, **rayas profundas** y marcas de lijado **grano 1200**.
- » Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones, así como pinturas UV.
- » Elimina la suciedad de la pintura y pule mini-imperfecciones sin causar nuevas.
- » Muy buen poder de corte con una mínima generación de polvo



## Pulimento de Corte Alto Brillo



Pintura Automotriz

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Botella	1 kg	2471	1
Garrafa	5 kg	2479	1
Dosificador	250 g	2494	8

### PODER DE CORTE



Alto

### NIVEL DE BRILLO



Alto

### Pads / Aplicación



### Características

- » Pulimento base agua.
- » Libre de VOC (compuestos volátiles) como ceras, silicones y solventes tóxicos.
- » Tiene una apariencia líquida espesa color azul.
- » Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.

### Beneficios

- » Remueve **rayas medianas** y marcas de lijado **grano 2000**.
- » Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones.
- » Uso universal en pinturas nuevas y usadas.
- » Excelente capacidad de corte con un acabado de alto brillo.
- » Óptimas cualidades anti-hologramas.
- » Buen poder de corte con una mínima generación de polvo.



## Pulimento para partes plásticas



### Características

- » Pulimento a base agua.
- » Libre de VOC (compuestos volátiles) como ceras, silicones y solventes tóxicos.
- » Tiene una apariencia líquida espesa.
- » Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.
- » Brinda suficiente lubricación para trabajar piezas a altas temperaturas.

### Beneficios

- » Remueve **micro-rayas** y marcas de lijado **grano 3000** en adelante.
- » Es un nano compuesto con propiedades únicas para dar acabado de alta calidad.
- » Ideal para producciones en línea.
- » Gran poder de corte y brillo con una mínima generación de polvo.



Pintura Automotriz

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Garrafa	5 kg	2469	1

### PODER DE CORTE



Alto

### NIVEL DE BRILLO



Muy Alto

### Pads / Aplicación



## Pulimento Anti-hologramas



### Características

- » Pulimento base agua.
- » Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- » Tiene una apariencia líquida espesa COLOR AMARILLO.
- » Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.

### Beneficios

- » Remueve **micro-rayas** y marcas de lijado **grano 3000**.
- » Elimina por completo los hologramas (marcas de borleado).
- » Nanocompuesto para dar acabado de alta calidad.
- » Propiedades únicas de lustrado para el pulido de pinturas nuevas y desgastadas.
- » Mínima generación de polvo.



Pintura Automotriz

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Botella	1 kg	2472	1

### PODER DE CORTE



Fino

### NIVEL DE BRILLO



Extremo

### Pads / Aplicación



## Dosificadores



Pintura  
Automotriz



Clave	Pzas.
90170	20

### Características

- » Tapa de uso rudo.
- » Fabricado de polietileno transparente.
- » 1/4 de litro.



Clave	Pzas.
2481	1

### Características

- » Se acopla a la garrafa clave 2469 y 2479.
- » Incluye accesorio para fijado a la pared.

### Beneficios

- » Evita escurrimientos.
- » Permite despachar rápido y fácilmente el pulimento Tenazit Next Step®.



Uso  
Manual



Pintura  
Automotriz

Dimensiones	Clave	Pzas.
400 x 400 mm 16" x 16"	2755	1

#### Tip Técnico



Para el lavado no utilizar suavizante de telas.



Uso  
Manual



Pintura  
Automotriz

Dimensiones	Clave	Pzas.
400 x 400 mm 16" x 16"	2756	50

#### Tip Técnico



Para el lavado no utilizar suavizante de telas.



## Toalla de Microfibra



### Características

- » Diseño sin costuras, previene micro-rayas en pinturas oscuras.
- » Extremadamente suave y receptiva.

### Beneficios

- » Para la aplicación de capas de protección en el acabado final.
- » Ideal para limpiar residuos de pulimentos y partículas de polvo.
- » Cumple con los más altos estándares de la industria automotriz.



## Toalla de Microfibra




### Características

- » Estructura suave, no suelta pelusas.

### Beneficios

- » Para la limpieza de pulimento automotriz y cera.
- » Precio muy accesible.





Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Spray	500 ml	2490	1

### Características

- » Sellador único a base de polímeros, extremadamente duradero para casi todas las superficies exteriores del auto.
- » NUBO está libre de hidrocarburos y silicones.

### Beneficios

- » Puede aplicarse en pintura, cristal, piezas cromadas, hules y partes plásticas sin pintar.
- » Proporciona una superficie súper brillante con una apariencia lustre.
- » Protege contra el polvo y el agua.

### PROTECCIÓN



Muy Alta

### NIVEL DE BRILLO



Muy Alto

### Pads / Aplicación



### Aplicación

Para superficies lisas como pintura, vidrio o cromo

#### Acabado Rápido

1. ¡Sólo rocíe, limpie con un paño de microfibra y habrá terminado!

#### Acabado PREMIUM

1. Rocíe el NUBO sobre la superficie.
2. Distribúyalo uniformemente con el Spider Puck Miel.
3. Déjelo secar brevemente por unos 3 ó 5 minutos.
4. Limpie los residuos con un paño de microfibra.

Para superficies estructuradas y abiertas como plástico, caucho o neumáticos

#### Acabado Rápido


1. ¡Sólo rocíe, deje que surta efecto y habrá terminado!

#### Acabado PREMIUM

1. Rocíe el NUBO uniformemente.
2. Déjelo actuar por un corto tiempo.
3. Distribuya el exceso de material con Spider Puck Miel (sin presionar).
4. Déjelo Secar



Uso Manual



Dimensiones	Clave	Pzas.
4-3/8" 110 mm	2477	1

### Características

- » Esponja ergonómica para pulido manual.
- » **Dureza MEDIA, corte MEDIO.**
- » Hecho con espuma firme y poros finos, para el trabajo manual de todo tipo pulimentos.

### Beneficios

- » Para pulir zonas de difícil acceso para las máquinas pulidoras.
- » Para el acabado final de superficies.

#### Tip Técnico



Se recomienda utilizarse manualmente con todo tipo de pulimentos como: S0, S3 Gold, S17+, E1200, S30 y S40.

## Esponja Waffle Acabado Fino



Pintura  
Automotriz



Dimensiones	Clave	Pzas.
8" x 1" 200 x 25 mm	2478	2

### Características

- » Esponja color negro.
  - » La forma de la superficie permite un enfriamiento para un pulido suave y frío.
  - » **Dureza SUAVE, corte FINO.**
- Sistema de sujeción



### Beneficios

- » Para pulido y abrillantado de pintura automotriz.
- » Diseñada para una larga duración y disminución de calor.
- » Para eliminar hologramas al usarse con el Pulimento clave 2472.

ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

## Esponja Blanca



Pintura  
Automotriz



Dimensiones	Clave	Pzas.
6" x 2" 150 x 50 mm	956	1

### Características

- » Esponja blanca.
  - » **Dureza MEDIA, corte MEDIO.**
- Sistema de sujeción



### Beneficios

- » Para pulido de pintura automotriz.
- » Excelente acabado.



## Esponja



Uso Manual



Pintura Automotriz

### Características

- » Gracias a su estructura cuadrículada absorbe más compuesto y el corte se lleva a cabo de forma constante sobre la superficie.
- » Su estructura tridimensional permite mayor circulación de calor.
- » **Dureza ALTA, corte ALTO.**
- » Sistema de sujeción



### Beneficios

- » Remueve rayas medias de superficies pintadas.
- » Genera menos temperatura en la superficie durante el pulido.
- » Alto rendimiento.



Dimensiones	Máx.RPM	Clave	Pzas.
3" X 1" 85 x 25 mm	3000	2488	10
5-3/8" X 1" 135 x 25 mm	2000	2474	1
6-1/2" X 1" 160 x 25 mm	2000	2484	1


#### Tip Técnico



Se recomienda utilizarse en conjunto con los pulimentos: Shock2Cut, E1200, S17+ y S3 Gold.



## Esponja

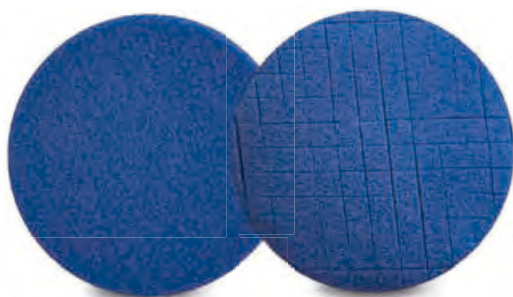

Uso Manual



Pintura Automotriz

### Características

- » Esponjas de pulido para trabajo pesado.
- » 85 x 25 mm.
- » Clave 2498 - Excelente flexibilidad y acabados consistentes, trabajando a menos de 5,000 rpm.
- » Clave 2499 - Su estructura cuadrículada garantiza un continuo enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de quemaduras, trabajando a más de 10,000 rpm.
- » **Dureza ALTA, corte MEDIO/ALTO..**
- » Sistema de sujeción

### Beneficios

- » Alto rendimiento.
- » Reduce los tiempos de trabajo.
- » Excelente para pulido de partes plásticas.

Dimensiones	Máx.RPM	Clave	Pzas.
3" X 1" 85 x 25 mm	5000	2498	10



### Spider Azul

Dimensiones	Máx.RPM	Clave	Pzas.
3" X 1" 85 x 25 mm	10000	2499	10

#### Tip Técnico



Se recomienda utilizarse en conjunto con los pulimentos: Shock2Cut, S3 Gold, S17+ y S20 Black.





Pulidora



Pintura Automotriz

Dimensiones	Máx.RPM	Clave	Pzas.
3" x 1" 85 x 25 mm	3000	2486	10
5-3/4" x 1-3/16" 145 x 30 mm	2000	2475	1
7" x 1-3/16" 180 x 30 mm	2000	2485	1

**Tip Técnico**



Se recomienda utilizarse en conjunto con los pulimentos: S17+, S30+, S40, W6+ y W9.



**Características**

- » Esponja naranja para el pulido y brillo final.
- » Usada frecuentemente para el tratamiento de imperfecciones en superficies pintadas.
- » **Corte MEDIO/FINO.**
- » Sistema de sujeción



**Beneficios**

- » Remueve rayas ligeras o micro-rayas (como hologramas).
- » Excelente adaptación a superficies curvas.
- » Alto rendimiento.

**Bonete de Lana**



Pulidora



Pintura Automotriz

Dimensiones	Máx.RPM	Clave	Pzas.
3" x 1" 85 x 25 mm	3000	2487	10
5-3/8" x 1-3/16" 135 x 20 mm	2000	2476	1

**Tip Técnico**



Se recomienda utilizarse en conjunto con los pulimentos: Shock2Cut, E1200, S3 Gold, S17+, S20 Black y A15+.



**Características**

- » Pad híbrido, combina un bonete de lana natural sobre una base de esponja.
- » A través de sus largas fibras absorbe más pasta que cualquier otro pad y provee gran refrigeración gracias a la lana natural.
- » Tiene la tasa de remoción más alta de todos los pads de pulido.
- » **EXTRA corte.**
- » Sistema de sujeción



**Beneficios**

- » Proporciona la mayor disipación de calor y máximo poder de corte.
- » Remueve rayas profundas de superficies pintadas sin lustre y mates.
- » Recomendado para pulir partes sintéticas pintadas (800 a 1000 RPM) o un extra corte.
- » Alto rendimiento.

## Bonete de Lana Premium



Pulidora



Pintura  
Automotriz

Dimensiones	Clave	Pzas.
7-1/2" x 1-1/4" 190 x 32 mm	2971	1

### Doble Cara

Dimensiones	Clave	Pzas.
8" x 1-1/4" 200 x 32 mm	2970	1

### Características

- » Fabricados con materiales de primera calidad.

### Beneficios

- » Clave 2971- Con sistema de fijación **ULTRAGRIP®** y aditamento para centrado rápido en el respaldo.
- » Clave 2970- Bonete doble cara extra alto rendimiento y calidad inigualable de pulido.

#### Tip Técnico



Se recomienda utilizarse en conjunto con los pulimentos: Shock2Cut, E1200, S3 Gold, S17+, S20 Black y A15+.

## Bonete de Lana 100% natural



Pintura  
Automotriz



Taladro

Dimensiones	Clave	Pzas.
5" 125 mm	697	1

### Características

- » Fabricados con lana pura de primera calidad.
- » Con sistema de fijación de amarre.

### Beneficios

- » Comúnmente utilizados para el pulido de pintura, no rayan ni queman la superficie.



Pulidora

Dimensiones	Clave	Pzas.
7" 180 mm	698	1
9" 225 mm	699	1
10" 254 mm	2974	1

## Cepillo

Para limpieza de bonetes y esponjas



Uso  
Manual



Dimensiones	Clave	Pzas.
9" x 3/4" 225 x 20 mm	2482	6

**Tip  
Técnico**



Presione el cepillo contra el pad mientras éste gira a velocidad baja, con lo que se elimina fácilmente la suciedad.

### Características

- » Con mango de madera y cerdas suaves de nylon.
- » 9 x 4 hileras.

### Beneficios

- » Para remover restos de pulimento y cera de los bonetes y esponjas después de ser usados.
- » No daña las esponjas.

## Plastilina Azul Premium



Uso  
Manual



Pintura  
Automotriz



Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Barra	200 gr	2461	1

### Características

- » Plastilina limpiadora.
- » Fácil y segura de usar.
- » Diseñada para el profesional con altos estándares de calidad.

### Beneficios

- » Elimina suciedad y brisas de pintura, chapopote, resina, etc.
- » Efectiva en pinturas, cristales y piezas cromadas.

## Block Cerámico



Uso  
Manual



Pintura  
Automotriz



Dimensiones	Clave	Pzas.
1" x 1" x 1/3" 25 x 25 x 8 mm	34187	1

### Características

- » Diseño ergonómico, práctico y seguro.

### Beneficios

- » Ideal para eliminar imperfecciones como grumos y escurrimientos de barniz.
- » El material garantiza un perfil duradero.





Parabrisas

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Botella	32 ml	2483	25

**Características**

- » Agente limpiador altamente concentrado.
- » Práctico sistema de dosificación.
- » Con aroma a durazno.

**Beneficios**

- » Destapa el sistema de limpieza de los parabrisas automotrices.
- » Limpia y da brillo al parabrisas.
- » Una botella de 32 ml es suficiente para un depósito de 3.2 lts.

**Tip Técnico**



Una botella rinde para 3.2 lts. del depósito de agua para los limpiadores del auto.



Rines

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido limpiador	500 ml	2437	12

**Características**

- » Solución líquida para limpieza de rines
- » Libre de ácido.
- » Con agentes activos para alto desempeño.

**Beneficios**

- » Elimina mugre y polvo pegado en rines de acero y metales.
- » Remueve partículas que sólo sería posible eliminar con limpiadores a base de ácido.
- » No marca las ruedas, los frenos y los rines.

**Tip Técnico**



Aplicar a una distancia de 15 a 20 cm sobre la superficie, espere entre 3 y 5 minutos y remueva los residuos con agua a presión o una toalla.

**Recomendaciones**

- » No usarse bajo los rayos del sol o en partes calientes.
- » No deje secar.



Llantas

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido abrillantador	500 ml	2435	12

**Características**

- » Solución líquida para abrillantar llantas.

**Beneficios**

- » Para proteger todo tipo de llantas.
- » Da un brillo duradero y las llantas ganan un look de nuevo y fresco.
- » Protege del congelamiento.

**Tip Técnico**



Lave y seque previamente la llanta. Aplique a una distancia de 15 a 20 cm. Use una esponja o una pieza de foam para esparcir uniformemente y deje secar.

**Recomendaciones**

- » No aplicar a los frenos.
- » Para una mayor protección permita que se seque.



Uso Manual



Pintura Automotriz



**¡Sólo proteja, lije y pula!**

Su faro quedará listo con un brillo natural como el original.

Clave

2489



### Contenido

- » 5 hojas de lija P.1500
- » 5 hojas de lija P.2000
- » 1 Esponja naranja de 3"
- » 1 Bonete de lana 3"
- » 250 g de compuesto para pulido
- » 1 Respaldo manual doble densidad
- » 1 Respaldo de 3" x 5/8" - 11H
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**
- » 1 Adaptador para taladro con vástago de 1/4" a 5/8" - 11H
- » 1 Toalla de microfibra
- » 1 Cinta para enmascarar.

### Pasos

#### 1. Enmascare

Antes de iniciar el proceso de restauración proteja la pintura alrededor del faro usando la cinta para enmascarar automotriz.

#### 2. Elimine defectos

Es necesario retirar la parte dañada del faro, para eso lije perfectamente toda la superficie procurando eliminar hasta la raya más profunda. (Use el respaldo manual, un poco de agua y lije en un sólo sentido). Dependiendo del daño de la superficie de su faro use el tamaño de lija adecuado.

#### 3. Aplique pulimento

- a) Pula con el bonete de lana y una pequeña cantidad de compuesto para pulido (inspeccione visualmente que haya eliminado las rayas de lija).
- b) Para obtener el brillo final pula con la esponja naranja y una pequeña cantidad de compuesto para pulido. Retire los residuos con la toalla de microfibra.







































Antes



Después





Beneficios	B	D	E	Pads	Nivel de Brillo	Poder de Corte	Producto										
» Gracias a su <b>poder extra - corte</b> y alto brillo, logra eliminar rayas profundas en segundos.	●	●		  	 Alto	 Extremo	<b>SHOCK 2 Cut - Extreme</b> Rubbing Compound <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 g</td> <td>43747</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>43748</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	500 g	43747	5 kg	43748				
Contenido	Clave																
500 g	43747																
5 kg	43748																
» Remueve en segundos marcas de lijado <b>grano 1500</b> .	●	●	●	   	 Alto	 Muy Alto	<b>S3 Gold XXL</b> Rubbing Compound <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 g</td> <td>43752</td> </tr> <tr> <td>500 g</td> <td>43749</td> </tr> <tr> <td>1 kg</td> <td>43750</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>43751</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	250 g	43752	500 g	43749	1 kg	43750	5 kg	43751
Contenido	Clave																
250 g	43752																
500 g	43749																
1 kg	43750																
5 kg	43751																
» Muy buen poder de corte con una <b>mínima generación de polvo</b> .		●		  	 Medio	 Muy Alto	<b>E 1200</b> Extra Heavy Cut <i>Ecofilx</i> Finish System <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 kg</td> <td>43745</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	1 kg	43745						
Contenido	Clave																
1 kg	43745																
» Elimina <b>rayas profundas</b> y signos de desgaste en un solo paso.		●		   	 Muy Alto	 Alto	<b>S20 Black</b> Paste Compound 1 paso <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 g</td> <td>43756</td> </tr> <tr> <td>1 kg</td> <td>43757</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>43758</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	500 g	43756	1 kg	43757	5 kg	43758		
Contenido	Clave																
500 g	43756																
1 kg	43757																
5 kg	43758																
» Elimina por completo los <b>hologramas</b> (marcas de borleado).	●	●		 	 Extremo	 Fino	<b>S30+ Premium</b> Swirl Remover <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 g</td> <td>43762</td> </tr> <tr> <td>500 g</td> <td>43759</td> </tr> <tr> <td>1 kg</td> <td>43760</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>43761</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	250 g	43762	500 g	43759	1 kg	43760	5 kg	43761
Contenido	Clave																
250 g	43762																
500 g	43759																
1 kg	43760																
5 kg	43761																
» Deja un acabado espejo, absolutamente brillante y profundo.	●	●	●	 	 Extremo	 Micro Fino	<b>S40</b> Anti-Swirl Compound <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 g</td> <td>43765</td> </tr> <tr> <td>1 kg</td> <td>43763</td> </tr> <tr> <td>5 kg</td> <td>43764</td> </tr> </tbody> </table> 	Contenido	Clave	250 g	43765	1 kg	43763	5 kg	43764		
Contenido	Clave																
250 g	43765																
1 kg	43763																
5 kg	43764																

Producto	Protección	Nivel de Brillo	Pads	B	D	E	Beneficios												
 <p><b>W6 Black</b> Coatwax</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 g</td> <td>55485</td> </tr> </tbody> </table>	Contenido	Clave	500 g	55485	 Extrema	 Extremo					» Tiene muy buena resistencia a los agentes de limpieza alcalinos y a los contaminantes ambientales.								
Contenido	Clave																		
500 g	55485																		
 <p><b>SW30 Supergloss</b> Speed Wax</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 ml</td> <td>43780</td> </tr> <tr> <td>5 L</td> <td>43781</td> </tr> </tbody> </table>	Contenido	Clave	500 ml	43780	5 L	43781	 Muy Alta	 Muy Alto					» Última tecnología en polímeros rellena las micro rayaduras de la superficie y forma una película protectora.						
Contenido	Clave																		
500 ml	43780																		
5 L	43781																		
 <p><b>SW20 Premium</b> Speed Wax</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 ml</td> <td>43778</td> </tr> <tr> <td>5 L</td> <td>43779</td> </tr> </tbody> </table>	Contenido	Clave	500 ml	43778	5 L	43779	 Media	 Alto					» Elimina en segundos suciedad, polvo, huellas digitales y deja una capa de protección de larga duración.						
Contenido	Clave																		
500 ml	43778																		
5 L	43779																		
 <p><b>A15 +</b> 1-Step AllRound Wax</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 kg</td> <td>55490</td> </tr> </tbody> </table>	Contenido	Clave	1 kg	55490	 Alta <b>Poder de Corte</b>  Medio	 Alto					» Elimina rayaduras y repara superficies muy degradadas en segundos.								
Contenido	Clave																		
1 kg	55490																		
 <p><b>Bonetes de Lana Premium</b> Soft Touch Topwool Cutting</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Clave</th> <th>Pzas.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 85 mm 3"</td> <td>43790</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>M 135 mm 5"</td> <td>43788</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>L 165 mm 7"</td> <td>43789</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	Clave	Pzas.	S 85 mm 3"	43790	10	M 135 mm 5"	43788	2	L 165 mm 7"	43789	2		» Hecho 100% con lana natural. » <b>Dureza SUAVE, corte EXTREMO.</b> » Sistema de sujeción <b>ULTRAGRIP®</b>					» Ideal para un trabajo máximo de corte en pintura nueva o vieja.
Dimensiones	Clave	Pzas.																	
S 85 mm 3"	43790	10																	
M 135 mm 5"	43788	2																	
L 165 mm 7"	43789	2																	
 <p><b>Pad de Microfibra</b> Fiber Soft Touch Pad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Clave</th> <th>Pzas.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 85 mm 3"</td> <td>55496</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>M 135 mm 5"</td> <td>55495</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	Clave	Pzas.	S 85 mm 3"	55496	6	M 135 mm 5"	55495	2		» Alto nivel abrasivo en casi todas las superficies de pintura. » Sistema de sujeción <b>ULTRAGRIP®</b>					» Para aplicaciones profesionales y semi profesionales.			
Dimensiones	Clave	Pzas.																	
S 85 mm 3"	55496	6																	
M 135 mm 5"	55495	2																	

## Beneficios



- » Para detallado de aplicaciones de pintura.

## Producto

### Esponja Blanca

NUEVA LÍNEA

- » Pad de estructura porosa gruesa.
- » **Dureza MEDIA a DURA , corte MEDIO.**
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
M 135 mm 5"	55493	2
L 165 mm 7"	55494	2



- » Ideal para las aplicaciones de detallado de pintura.

### Esponja Púrpura Pulido a detalle - Detailing

- » Estructura porosa gruesa.
- » **Dureza MEDIA, corte MEDIO.**
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
S 85 mm 3"	43787	10
M 145 mm 5"	43785	2
L 170 mm 7"	43786	2



- » Ideal para el acabado final y aplicaciones de sellado

### Esponja Naranja Pulido Final - Wax & Finish

- » Estructura de celdas abiertas.
- » **Dureza MEDIA, corte MEDIO/FINO.**
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
S 85 mm 3"	43784	10
M 145 mm 5"	43782	2
L 170 mm 7"	43783	2



- » Ideal para trabajar los hologramas.

### Esponja Waffle Softouch Acabado fino - Finish

- » Estructura waffle, con espuma super suave y fina.
- » **Dureza SUAVE, corte SÚPER FINO.**
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
S 90 mm 3"	43804	10
M 145 mm 5"	43802	2
L 170 mm 7"	43803	2



- » Permite ver las áreas de trabajo difíciles de alcanzar.

### Ninja Spider Pad Roja Corte

NUEVA LÍNEA

- » Con diseño "Flex Cut" especial en los bordes que asegura una reducción en los hologramas al pulir.
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
M 140 mm 5"	55491	2



- » Ideal para remover imperfecciones leves.

### Ninja Universal Pad Azul Acabado

NUEVA LÍNEA

- » Con diseño "Flex Cut" especial en los bordes que asegura una reducción en los hologramas al pulir.
- » Semi-Firme.
- » Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones	Clave	Pzas.
M 140 mm 5"	55492	2



## Producto



## Beneficios

### España Spider Pad Blanca

Alto Rendimiento - Cutting

NUEVA LINEA



- » Superficie calibrada y doble estructura.
- » **Dureza ALTA, Corte ALTO.**
- » Sistema de sujeción **MULTHAGRIP®**

- » El diseño incrementa el área para pulir del Pad.



Dimensiones	Clave	Pzas.
S 90 mm 3"	43793	10
M 145 mm 5"	43791	2
L 165 mm 7"	43792	2

### España Spider Pad Azul

Para Corte - Universal



- » Estructura cuadrículada que reduce el riesgo de quemaduras.
- » **Dureza ALTA, Corte MEDIO/ALTO.**
- » Sistema de sujeción **MULTHAGRIP®**

- » Provee un desempeño consistente y firme de corte.



Dimensiones	Clave	Pzas.
S 90 mm 3"	43796	10
M 145 mm 5"	43794	2
L 165 mm 7"	43795	2

### España Spider Pad Púrpura

Para Detalle- Detailing

NUEVA LINEA



- » Estructura cuadrículada que reduce el riesgo de quemaduras.
- » **Dureza MEDIA, corte MEDIO.**
- » Sistema de sujeción **MULTHAGRIP®**

- » Ideal para el detallado de aplicaciones de pintura.



Dimensiones	Clave	Pzas.
S 90 mm 3"	43799	10
M 145 mm 5"	43797	2
L 170 mm 7"	43798	2

### España Spider Pad Honey Neo

Acabado - Finish



- » Estructura cuadrículada que reduce el riesgo de quemaduras.
- » **Dureza MEDIA, corte FINO.**
- » Sistema de sujeción **MULTHAGRIP®**

- » Ayudan a la aplicación de Polímeros de Protección.



Dimensiones	Clave	Pzas.
M 145 mm 5"	43800	2
L 170 mm 7"	43801	2

### Clay & Clean

Pad de Goma

NUEVA LINEA



- » España con pad de goma.
- » **Dureza SUAVE, corte SÚPER FINO.**
- » Sistema de sujeción **MULTHAGRIP®**

- » Para limpieza profunda para antes del proceso de pulido



Dimensiones	Clave	Pzas.
150 mm 6"	55498	2

### España Spider Puck Púrpura

Limpieza - Car Wash



- » Estructura cuadrículada que reduce el riesgo de quemaduras,
- » **Dureza ALTA, corte ALTO.**

- » Remueve fácilmente las impurezas sin rayar la superficie.



Dimensiones	Clave	Pzas.
130 mm 5-1/8"	43807	2



## Beneficios



» Ideal para una aplicación pareja y profunda de polímero de protección.



» Esponja miel ergonómica para uso manual.  
» **Dureza Media , corte FINO.**

## Producto

### Esponja Spider Puck Miel

Cuidado - Car Care



Dimensiones	Clave	Pzas.
130 mm 5-1/8"	43808	2

» Para una aplicación manual eficiente.



» Esponja negra ergonómica para uso manual.  
» **Dureza Suave, corte FINO.**

### Esponja Puck Negra

Manual - Polish & Care



Dimensiones	Clave	Pzas.
100 mm 4"	55497	3
130 mm 5-1/8"	43806	2

» Limpiador que asegura una aplicación amigable para el material.



## Pads



» Tecnología de cambio de color cambia el gel de limpieza a morado después de estar expuesto el tiempo necesario (2 a 3 minutos) indicando al usuario que la pieza puede ser enjuagada con agua.

## RIM 7

Limpieza de Rines



Contenido	Clave
500 ml	43818
5 L	43819

» Limpiador efectivo y universal.



» Un solo producto para todo el carro.  
» Diseñado para eliminar una amplia variedad de contaminantes

## SPAM

Limpiador Universal



Contenido	Clave
500 ml	43822
5 L	43823

» Permite remover fácilmente marcas de agua después de la limpieza del auto.



» Con tecnología RunOff Stop para limpiar cristales, pintura y otras superficies suaves.

## ICE

Cristales y Marcas de Agua



Contenido	Clave
500 ml	43824
5 L	43825

» Proporciona una superficie súper brillante.



» Sellador único a base de polímeros y extremadamente duradero para casi todas las superficies exteriores del auto.

## NEO

Polímero de Protección



Contenido	Clave
500 ml	43826
5 L	43827

Producto	Pads	B	D	E	Beneficios						
<p><b>CF02 Clay &amp; Finish Fluid</b> Revelador de imperfecciones</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 ml</td> <td>44677</td> </tr> <tr> <td>5 L</td> <td>44678</td> </tr> </tbody> </table> <p>» Ideal para limpiar y desengrasar pintura previamente pulida y mostrar el estado actual de la superficie.</p>	Contenido	Clave	500 ml	44677	5 L	44678	●		●		» Deja una superficie libre de químicos.
Contenido	Clave										
500 ml	44677										
5 L	44678										
<p><b>SLIME</b> Gel para Llantas</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 ml</td> <td>43828</td> </tr> <tr> <td>5 L</td> <td>43829</td> </tr> </tbody> </table> <p>» Gel viscoso para el cuidado de llantas y partes plásticas.</p>	Contenido	Clave	500 ml	43828	5 L	43829	■		●	●	» Ofrece un brillo increíble y consistente.
Contenido	Clave										
500 ml	43828										
5 L	43829										
<p><b>Purple</b> Cuidado de Vinil</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 ml</td> <td>43832</td> </tr> <tr> <td>5 L</td> <td>43833</td> </tr> </tbody> </table> <p>» Formulado para un cuidado óptimo y protección de los interiores del automóvil.</p>	Contenido	Clave	500 ml	43832	5 L	43833	■	●	●	●	» Para un acabado y apariencia natural y limpia.
Contenido	Clave										
500 ml	43832										
5 L	43833										
<p><b>Skin</b> Cuidado de Asientos de Piel</p>  <p><small>NUEVA LINEA</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 gr</td> <td>43834</td> </tr> </tbody> </table> <p>» Gel desarrollado con elementos naturales para el cuidado de cualquier tipo de piel.</p>	Contenido	Clave	250 gr	43834	■	●	●	●	» Deja una superficie mate y sedosa, con brillos naturales.		
Contenido	Clave										
250 gr	43834										
<p><b>Plastilina KNET &amp; CLEAN BLUE</b> Limpieza</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 gr</td> <td>43850</td> </tr> </tbody> </table>	Contenido	Clave	200 gr	43850		●	●	●	» Para remover contaminantes difíciles.		
Contenido	Clave										
200 gr	43850										